

MASTER 5000

Überflur oder Unterflur Hebebühne und Richtbank



K

KMWE – Karosserie, Messsysteme, Werkstatteinrichtung

M

Michael Köberlein
Gewerbestraße Nord 7 – D-86857 Hurlach
Tel.: +49 8248 901752

W

Email: info@kmwe.de
www.werkstatteinrichtung.de

Hebebühne und Richtanlage für PKWs, Transporter, Pick-Ups, SUVs, Nutzfahrzeuge, Wohnmobile

Master 5000.ES Überflur

Maximale Tragkraft 5000 kg
Minimale Höhe 120 mm (an der oberen Plattform)
Hubhöhe 1380 mm (an der Aufnahmeplatte)

Master 5000.IN Unterflur

Maximale Tragkraft 5000 kg
Minimale Höhe 0 mm (an der oberen Plattform)
Hubhöhe 1380 mm (an der Aufnahmeplatte)

Hauptmerkmale


Gleiche Aufnahmeplatten zum Anheben an den Rädern und am Schweller mit Gummiauflagen



Standardheben mit Rädern auf Platten



elektrohydraulische
Ansteuerung mit
Fernsteuerung (EH)

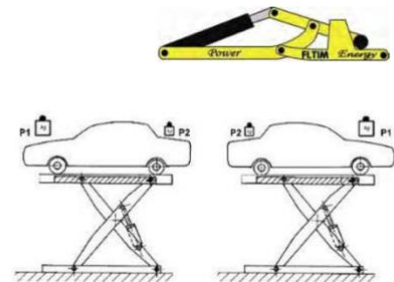

Beidseitige Last: die schwerste Seite des
Fahrzeuges (Motorseite) auf beiden
Seiten möglich

Sicherungseinrichtung



Mechanische
Sicherungseinrichtung



Notausknopf mit Schlüssel
gegen unbefugte
Benutzung



Abfallsicherung vorne und
hinten an den
Radaufnahmeplatten



CE-Stoppeinrichtung für
endgültiges Senken mit
akustischem Signal

Zubehör (im Lieferumfang enthalten)



Einstellbare niedrige Hubaufnahmen
für Autos



Einstellbare hohe Hubaufnahmen
für Nutzfahrzeuge

Überflur Master 5000

Hebebühne und/oder Richtanlage mit Aufnahmeplatten zum Heben an den Rädern oder mit Gummiauflagen

Bestellnummer MAS5000K.ES:

Grundversion Hebebühne bestehend aus:

Jollift Master 5000 vorgesehen zum Ziehen ausgestattet mit:

- Elektrohydraulischem Steuerpult + 6 m langem Schlauch zur Bühne
- 4x verschiebbare Aufnahmeplatten zum Heben an Räder oder mit Gummiauflagen am Schweller
- 8x spezielle Aufnahmen mit Gummiteller (4x hoch und 4x niedrig)
- CE-Stopp und akustisches Signal
- 2x Reifenschutz
- Kabelfernbedienung mit 10 m langem Kabel
- Bodenbefestigungsdübel
- CE geprüft

Abmessungen: Minimale Höhe 120 mm / Hubhöhe 1450 mm / Länge der oberen Plattform 5000 mm / Max. Tragkraft 5000 Kg

Bezeichnung	Abbildung	Beschreibung
MAS5000.ES		Überflur Master 5000 mit: • Elektrohydraulischem Steuerpult mit Fernbedienung und 10 m langem Kabel • 6 m lange Leitung zwischen Bühne und Steuerpult • CE-Stop und akustisches Signal • Aufnahmeplatten zum Heben an den Rädern oder mit Gummiauflagen an den Aufnahmepunkten. (Gummiauflagen für Aufnahmeplatten sind im Preis enthalten, siehe nachfolgend) • Oberer Rahmen lackiert in RAL 7016 Grau • CE-geprüft Genaue Abmessungen: • Minimale Höhe an der oberen Plattform: 120 mm • Minimale Höhe an der Oberkante der Aufnahmeplatten, auf denen die Räder stehen: 50 mm • Hubhöhe an der oberen Plattform: 1450 mm • Hubhöhe minimale Höhe an der Oberkante der Aufnahmeplatten, an denen die Räder stehen: 1380 mm   Inkl. 450° Tauchbadverzinkung des Standfußes Satz mit 2 Reifenschutzkanten
MAS5000.RB-LW		Satz mit niedrigen, höhenverstellbaren Gummiauflagen für Fahrzeuge
MAS5000.RB-HG		Satz mit hohen, höhenverstellbaren Gummiauflagen für Transporter

Unterflur Master 5000

Hebebühne und/oder Richtanlage mit gleichen Aufnahmen zum Heben an den Rädern oder mit Gummiauflagen

Bestellnummer MAS5000K.IN:

Grundversion Hebebühne bestehend aus:

Jollift Master 5000 vorgesehen zum Ziehen ausgestattet mit:

- Elektrohydraulischem Steuerpult + 6 m langem Schlauch zur Bühne
- 4x verschiebbare Aufnahmeplatten zum Heben an Räder oder mit Gummiauflagen am Schweller
- 8x spezielle Aufnahmen mit Gummiteller (4x hoch und 4x niedrig)
- CE-Stopp und akustisches Signal
- Kabelfernbedienung mit 10 m langem Kabel
- Bodenbefestigungsdübel
- CE geprüft

Abmessungen: Minimale Höhe 50 mm / Hubhöhe 1330 mm / Länge der oberen Plattform 5000 mm / Max. Tragkraft 5000 Kg

Bezeichnung	Abbildung	Beschreibung
MAS5000.IN		Unterflur Master 5000 mit: • Elektrohydraulischem Steuerpult mit Fernbedienung und 10 m langem Kabel • 6 m lange Leitung zwischen Bühne und Steuerpult • CE-Stopp und akustisches Signal • Aufnahmeplatten zum Heben an den Rädern oder mit Gummiauflagen an den Aufnahmepunkten. (Gummiauflagen für Aufnahmeplatten sind im Preis enthalten, siehe nachfolgend) • Oberer Rahmen lackiert in RAL 7016 Grau • CE-geprüft Genaue Abmessungen: • Minimale Höhe an der oberen Plattform: 0 mm • Minimale Höhe an der Oberkante der Aufnahmeplatten, an denen die Räder stehen: 50 mm • Hubhöhe an der oberen Plattform: 1330 mm • Hubhöhe minimale Höhe an der Oberkante der Aufnahmeplatten, an denen die Räder stehen: 1380 mm Inkl. 450° Tauchbadverzinkung des Standfußes
MAS5000.RB-LW		Satz mit niedrigen, höhenverstellbaren Gummiauflagen für Fahrzeuge
MAS5000.RB-HG		Satz mit hohen, höhenverstellbaren Gummiauflagen für Transporter

Mindestabmessungen des Fundaments:

Länge = 5060 mm

Breite = 1130 mm

Tiefe = 130 mm

Fundamentplan auf www.kmwe.de



Aufrüstung als Richtanlage

Bestellnummer MAS5000.Z:

Komplettset für MAS5000K.IN und MAS5000K.ES zum Ziehen bestehend aus:

Bezeichnung	Abbildung	Beschreibung
FL08		4 höhenverstellbare Klemmen, mit: - Gelochten Stangen - Pin und Kunststoffanschlag - Komplett mit Armen zur schnellen Befestigung der Klemmen an der oberen Plattform
BT.2RO10TON		1 Doppelt horizontal drehbares Zuggerät, komplett mit: - Zuggeräteaufnahme - Pneumohydraulischer Pumpe und Manometer zum Prüfen der Zugkraft - Hydraulikzylinder - Kette - Fangseil - Umlenkrolle für Zug nach unten - Zuggeräteerhöhung (eingestellte Zugkraft: 8 Tonnen)
JO.SMA		1 Zusatzarm, komplett mit: - Heber und Aufnahme zur Befestigung am Zugrahmen - Verwendung als Gegenhalter bei Nutzung der Umlenkrolle für Zug nach unten

Sonderzubehör

Bezeichnung	Abbildung	Beschreibung
MAS5000.P-ZINC		450° Tauchbadverzinkung der oberen Plattform
MAS5000.4PZINC		450° Tauchbadverzinkung der Radaufnahmeplatten / Anheben an den Aufnahmeplatten
DIST.FL08MAS5000		Distanzstück für Klemmen
MAS5000 IN COP		Abdeckplatte bestehend aus 3 Teilen (2 Teile vorne und hinten + 1 Teil in der Mitte)
MAS5000 IN COPZINC		450° Tauchbadverzinkung für die Abdeckplatten, bestehend aus 3 Teilen
LA.221		Satz mit 4 Radabstützböcken 5000 kg Gesamttragkraft Zur Verwendung mit Radaufnahmeplatten 4P ausgestatteten Richtanlagen Zerlegt, inklusive Bedienungsanleitung Aufpreis Montage Extra Frachtkosten: zusätzlich

KX		4 Grundhalterungen an FL-Haltestangen für Kitfix-Einsätze
JO.BM		Satz mit 4 Einsätzen mit Aufnahmebolzen für BMW (Artikel KX ist erforderlich)
JO.ME		Satz mit 4 Einsätzen mit Aufnahmebolzen für Mercedes (Artikel KX ist erforderlich)
JO.W-AU-SE		Satz mit 4 Einsätzen mit Aufnahmebolzen für Volkswagen, Audi, Seat (Artikel KX ist erforderlich)
LA.104		Werkzeugwagen, mit 10 einfachen und 10 Doppelhaken Lieferung erfolgt zerlegt mit Aufbauanleitung Aufpreis Montage + extra Fracht
FL-TAMP		Satz mit 4 Gummiauflageneinsätzen für FL08-Klemmen – zur Verwendung mit Richtanlagen ausgestattet mit 4P-Radaufnahmeplatten
MULTISET		Dreidimensionale Halterung zum Befestigen, Ziehen und Drücken, geeignet für alle Arten von Fahrzeugen, speziell für 4x4's und Fahrzeuge mit Leiterrahmen
LA.4X4 CHASSIS		Satz mit 4 Klemmen, geeignet für alle Fahrzeuge mit offenem und geschlossenem Rahmen (Pick-up, Van, Geländefahrzeuge), komplett mit 56 Einsätzen zur Befestigung in den Rahmenlöchern, Halterung für das Zubehör. Die Klemmen können an FL08- oder A1890-Platte oder 4M97-Klemme befestigt werden.

Zuggerät und Zubehör für Zuggerät



FL08



universelle
Spannklemmen mit
höhenverstellbaren
Stangen



JO.SMA Zusatzarm mit Heber
als Gegenhalter




BT2RO10TON doppelt
horizontaldrehbares Zuggerät mit
10 t Zylinderkraft

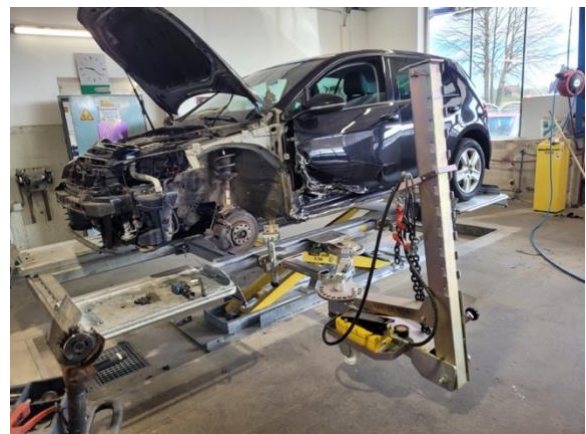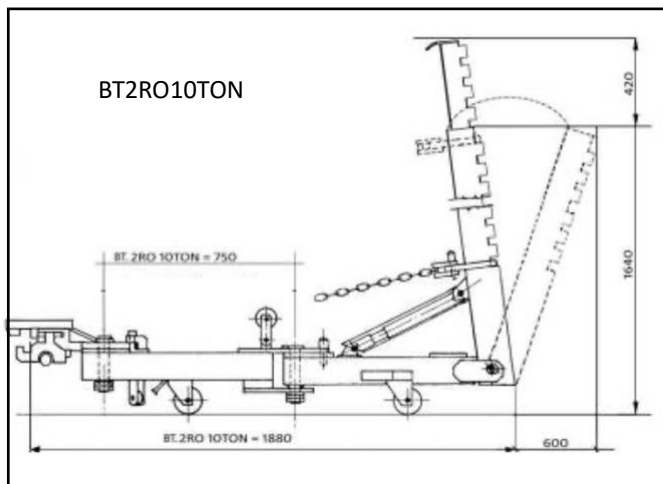

Master 5000 mit Zuggerät BT2RO10TON

Master 5000 im Einsatz und Detailansichten

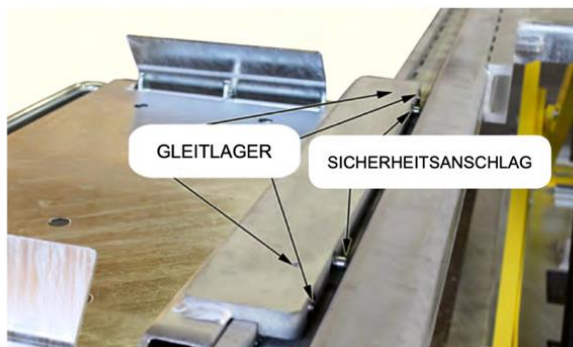

Gleitlager für ein Einfaches verschieben der Aufnahmeplatten



Die Neigung/Ausrichtung der Aufnahmeplatten kann angepasst werden



Beladungstest an den Radaufnahmeplatten (2/3 auf einer Seite, 1/3 auf der anderen Seite)
+50 % Überlast
Gemäß EN 1493 EU-Standard



Beladungstest an den Gummiauflagen (3/4 auf einer Seite, 1/4 auf der anderen Seite)
+50 % Überlast
Gemäß EN 1493 EU-Standard

Neues eingetragenes Patent


Master 5000.ES Überflur

Minimale Höhe 120 mm (an der oberen Plattform)
 Minimale Höhe 50 mm (an der Aufnahmeplatte)
 Hubhöhe 1450 mm (an der oberen Plattform)
 Hubhöhe 1380 mm (an der Aufnahmeplatte)
 Tragkraft 5000 kg




Master 5000.IN Unterflur

Minimale Höhe 0 mm (an der oberen Plattform)
 Minimale Höhe 50 mm (an der Aufnahmeplatte)
 Hubhöhe 1380 mm (an der oberen Plattform)
 Hubhöhe 1380 mm (an der Aufnahmeplatte)
 Tragkraft 5000 kg


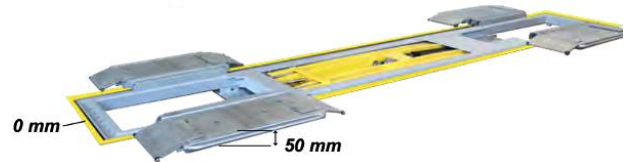


Aufnahmeplatten zum Heben an Rädern und/oder Fahrzeugaufnahmeplatze

Mit Rädern auf Platten

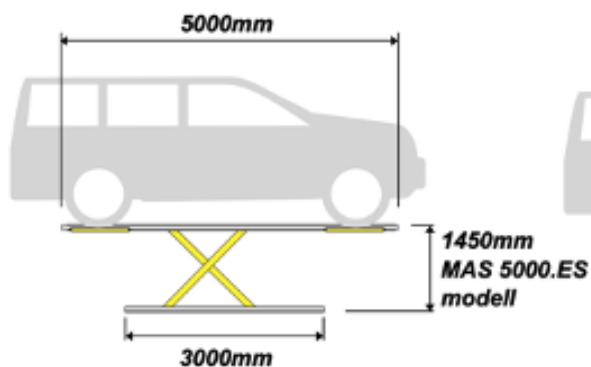

Mit Gummiauflagen

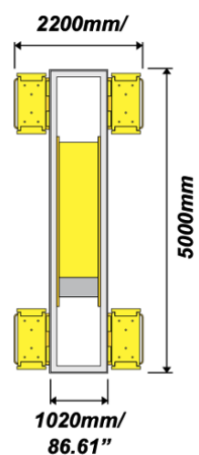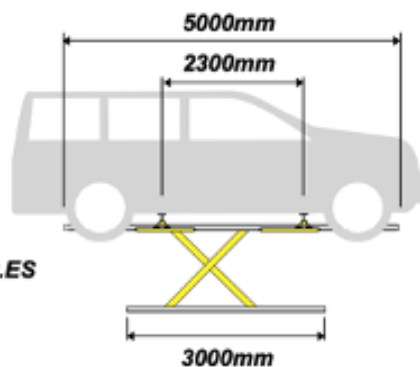

K

M

W

KMWE – Karosserie, Messsysteme, Werkstatteinrichtung

Michael Köberlein
 Gewerbestraße Nord 7 – D-86857 Hurlach
 Tel.: +49 8248 901752
 Email: info@kmwe.de
www.werkstatteinrichtung-