

JOLIFT MASTER BENCH 35

Überflur Hebebühne und Richtanlage



K

KMWE – Karosserie, Messsysteme, Werkstatteinrichtung

M

Michael Köberlein
Gewerbestraße Nord 7 – D-86857 Hurlach

W

Tel.: +49 8248 901752
Email: info@kmwe.de
www.werkstatteinrichtung.de


Jollift Master Bench 35

Maximale Tragkraft: 3.500 kg
Minimale Höhe: 105 mm
Hubhöhe: 1.640 mm an der oberen Gummiauflage

Hauptmerkmale



Jollift Master Bench 35 + 10TONFL08

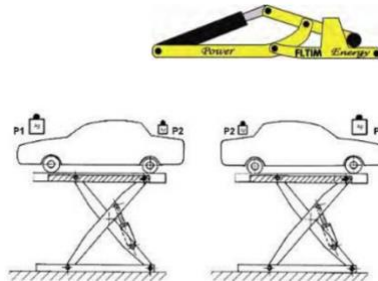

Beidseitige Last: die schwerste Seite des Fahrzeuges (Motorseite) auf beiden Seiten möglich



Minimale Höhe (105 mm) durch das POWER FI.TIM ENERGY Patent

Sicherungseinrichtung



Mechanische Sicherungseinrichtung



Notausknopf Absperrbar gegen unbefugte Benutzung



Abrollsicherung vorne und hinten an den Radaufnahmeplatten



CE-Stopheinrichtung für endgültiges Senken mit akustischem Signal



RC Fernsteuerung (optional)



EH Version Elektrohydraulisch



BT2R010TON doppelt drehbares Zuggerät



FL08 universelle höhenverstellbare Spannklemmen

Überflur Jollift Master Bench 35

Diese Hebebühne und Richtanlage ist vor allem für Karosserie- und Lackierbetriebe geeignet, die auf eine große Hubhöhe (1.640 mm) und Traglast (3.500 Kg) Wert legen, aber keine Möglichkeit haben ein Fundament mit einer Tiefe von 300 mm zu erstellen.

Die Hebebühne bietet eine optimale Zugänglichkeit rund um das Fahrzeug.

Die Rüstzeit für Karosseriearbeiten beträgt nur ca. 10 Minuten. Die Hebebühne hat eine Tragkraft von 3.500 kg und eine Hubhöhe von 1.640 mm. Die Überfahrhöhe ist 105 mm. Aufgrund der frei wählbaren Position für die Befestigung des Zuggerätes lässt sich diese Bühne optimal für alle Zugarbeiten verwenden. Mit dieser Richtanlage können alle Arten von Karosserieschäden behoben werden. Hierzu empfiehlt sich das starke Zuggerät BT10TON mit 10 Tonnen Zugkraft und doppelter Drehung sowie ein Karosseriemessgerät.

Bestellnummer **MASB35NP.K:**

Grundversion Hebebühne bestehend aus:

Jollift Master Bench 35, vorgesehen zum Ziehen, ausgestattet mit:

- Elektrohydraulischem Steuerpult + 6 m langem Schlauch zur Bühne
- 4x ausziehbare und verschiebbare Schwenkarme (inkl. Armarretierung) zur Gummiauflagenaufnahme
- 8x Gummiauflagen (4x hoch und 4x niedrig)
- CE-Stopp und akustisches Signal
- 2x Reifenschutz
- 4x Bodenbefestigungsdübel
- Vorgesehen für Traversen mit Radaufnahmeplatten
- CE-geprüft

Abmessungen: Minimale Höhe 105 mm / Hubhöhe 1640 mm / Max. Tragkraft 3500 Kg

Bezeichnung	Abbildung	Beschreibung
MASB35N.P		Jollift Master Bench 35, vorgesehen zum Ziehen, ausgestattet mit: - Elektrohydraulischem Steuermodul + 6 m langem Schlauch zur Bühne - 4 ausziehbare Schwenkarme mit Armarretierung zur Aufnahme von Gummiauflagen - 8 Gummiauflagen - CE-Stopp und akustischem Signal - 2 Reifenschutz - Vorgesehen für Traversen mit Radaufnahmeplatten - CE-geprüft
MASB35.BASEZINC		450° Tauchbadverzinkung des Standfußes

Aufrüstung als Richtanlage

Bestellnummer **MASB35.Z:**

Komplettset für MASB35NP.K zum Ziehen bestehend aus:

Bezeichnung	Abbildung	Beschreibung
FL08.ES	 X 4	4 höhenverstellbare Klemmen, mit: • Gelochten Stangen • Pin und Kunststoffanschlag • Komplett mit Armen zur schnellen Befestigung der Klemmen an der oberen Plattform
BT.2RO10TON		1 Doppelt horizontal drehbares Zuggerät, komplett mit: • Zuggeräteaufnahme • Pneumohydraulischer Pumpe und Manometer zum Prüfen der Zugkraft • Hydraulikzylinder • Kette • Fangseil • Umlenkrolle für Zug nach unten • Zuggeräteerhöhung (eingestellte Zugkraft: 8 Tonnen)
JO.SMA		1 Zusatzarm, komplett mit: • Heber und Aufnahme zur Befestigung am Zugrahmen • Verwendung als Gegenhalter bei Nutzung der Umlenkrolle für Zug nach unten

Zusätzliche Optionen

Bezeichnung	Abbildung	Beschreibung
MASB35.4P		Satz mit 4 Radaufnahmeplatten, vorgesehen für Jollypull Smart Repair-Aufnahme, komplett mit: • Abklappbaren Auffahrblechen mit Gleitrollen • Seitlichem Schutz und Handgriff • 2 Querträgern zur Befestigung an der oberen Plattform, mit Zuggeräteaufnahme an beiden Querträgern Mit Radaufnahmeplatten: • Max. Tragkraft: 3.000 kg bei Radstand 3.000 mm • Max. Tragkraft: 2.600 kg bei Radstand 3.300 mm
MASB35.ZINC		450° Tauchbadverzinkung der oberen Plattform
MASB35.4PZINC		450° Tauchbadverzinkung der Radaufnahmeplatten
MASB35.TRAV4PZINC		450° Tauchbadverzinkung der Radaufnahmeplatten-Querträger
MASB35.RC		Fernbedienung mit 10 m langem Kabel
JO.RUB		Satz mit 4 einstellbaren Gummiauflagen für SUVs, 4x4s und Fahrzeuge mit Chassis

KX		4 Grundhalterungen an FL-Haltestangen für Kitfix-Einsätze
JO.BM		Satz mit 4 Einsätzen mit Aufnahmebolzen für BMW (Artikel KX ist erforderlich)
JO.ME		Satz mit 4 Einsätzen mit Aufnahmebolzen für Mercedes (Artikel KX ist erforderlich)
JO.W-AU-SE		Satz mit 4 Einsätzen mit Aufnahmebolzen für Volkswagen, Audi, Seat (Artikel KX ist erforderlich)
LA.104		Werkzeugwagen, mit 10 einfachen und 10 Doppelhaken Lieferung erfolgt zerlegt mit Aufbauanleitung Aufpreis Montage + extra Fracht
LA.125		Satz mit 4 fahrbaren Abstützböcken für Räder – geliefert zerlegt in 2 Boxen mit Bedienungsanleitung. Aufpreis Montage + extra Fracht
FL-TAMP		Satz mit 4 Gummiauflageneinsätzen für FL08-Klemmen – zur Verwendung mit Richtanlagen ausgestattet mit 4P-Radaufnahmeplatten
MULTISET		Dreidimensionale Halterung zum Befestigen, Ziehen und Drücken, geeignet für alle Arten von Fahrzeugen, speziell für 4x4's und Fahrzeuge mit Leiterrahmen
LA.4X4 CHASSIS		Satz mit 4 Klemmen, geeignet für alle Fahrzeuge mit offenem und geschlossenem Rahmen (Pick-up, Van, Geländefahrzeuge), komplett mit 56 Einsätzen zur Befestigung in den Rahmenlöchern, Halterung für das Zubehör. Die Klemmen können an FL08- oder A1890-Platte oder 4M97-Klemme befestigt werden.

Zuggerät und Zubehör für Zuggerät





FL08
universelle
Spannklemmen mit
höhenverstellbaren
Stangen



JO.SMA Zusatzarm mit Heber
als Gegenhalter



BT2RO10TON doppelt horizontal
drehbares Zuggerät mit 10 t
Zylinderkraft

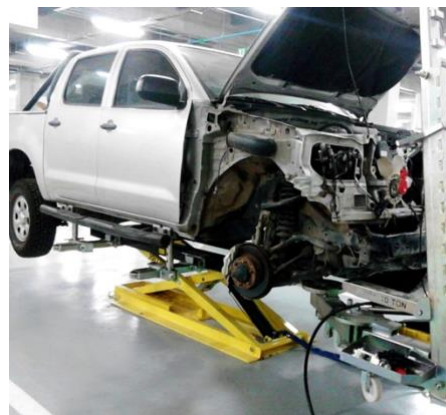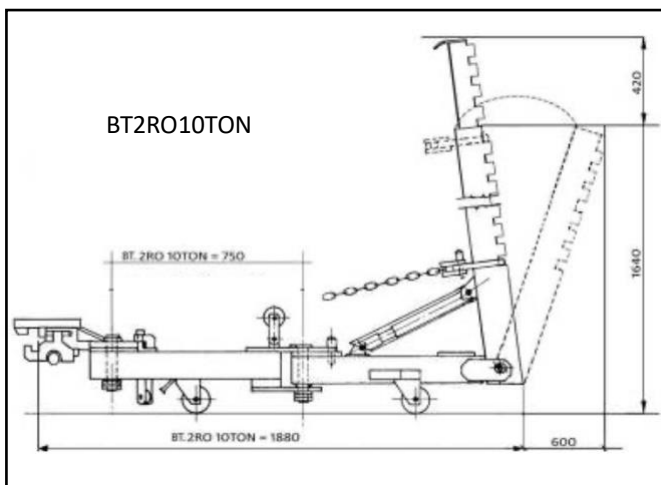

Masterbench 35 mit Zuggerät BT2RO10TON

Empfohlenes Zubehör



RC-Fernsteuerung






Radaufnahmeplatten als Zubehör für alle Überflurmodelle
Das Platzieren auf der Bühne wird schneller und die Karosseriestruktur verwindet sich nicht.



RUB höhenverstellbare
Gummiauflagen

Abmessungen

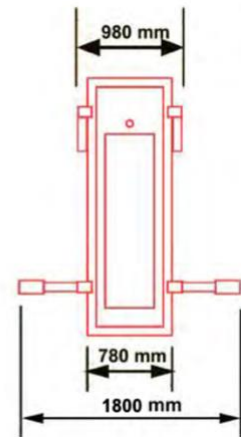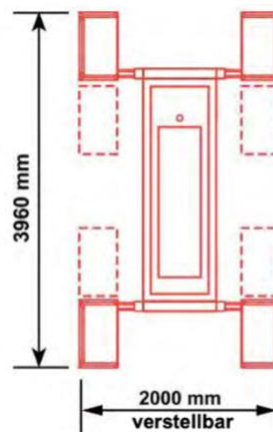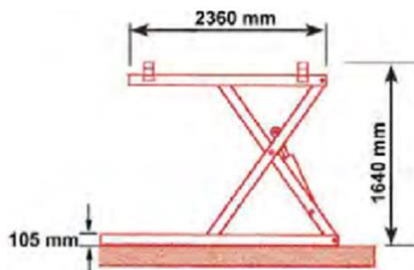

Detailansichten





K

KMWE – Karosserie, Messsysteme, Werkstatteinrichtung

M

Michael Köberlein
Gewerbestraße Nord 7 – D-86857 Hurlach
Tel.: +49 8248 901752

W

Email: info@kmwe.de
www.werkstatteinrichtung.de